


Hannethane-XP

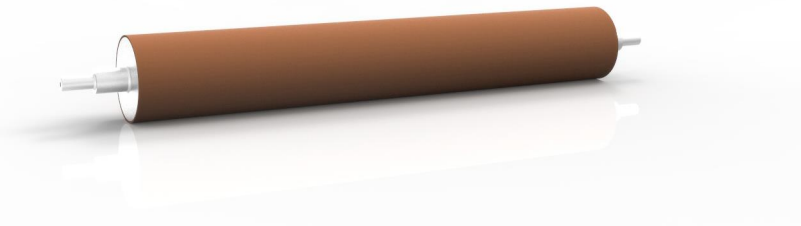

Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Все отрасли промышленности: ролики, работающие с высокими нагрузками и значительным трением, а также во влажной и масляной средах Металлургия: прессовые, прижимные, амортизирующие, тянущие, протяжные ролики, прессовочные кольца Конвертинг бумаги, пленки, текстиля, жестяной упаковки, бетонных блоков, дерева, стекла, и т.д.: прессовые, отжимные и опорные ролики Технические элементы, колеса и кольца	
Диапазон твердости:	65, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 94, 95 Shore A	
Доступные цвета:	коричневый, бежевый, синий, белый, полупрозрачный, коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 95°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая стойкость к трению, разрывам и порезам Стойкость к высоким нагрузкам, отличная ударопрочность Очень хорошая стойкость к минеральным маслам Хорошая устойчивость к гидролизу до 60 °C Приемлимая устойчивость к разбавленным кислотам до 40 °C и щелочам до 60 °C	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, жидкости на основе бензина,	

Hannethane-XP

терпентин, ограничено: спирт
