


Hannethane-CR

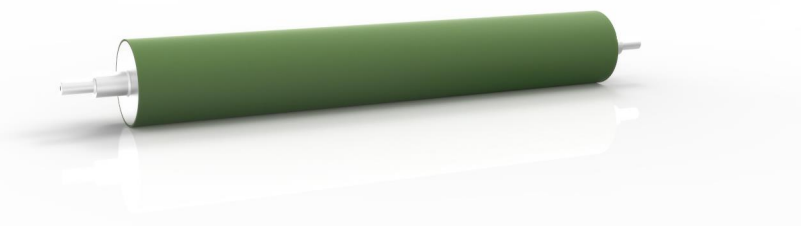

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Тянущие ролики и колеса на производстве картона Все отрасли: транспортные и тянущие валы	
Диапазон твердости:	50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый, зеленый, красный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошие тянущие свойства благодаря технологии неизменной шероховатости, даже во влажных условиях Очень хорошая стойкость к истиранию Очень хорошая стойкость на разрыв и к порезам Хорошая упругость	
Специальные характеристики:	Постоянная шероховатость	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, жидкости на основе бензина, терпентин, ограниченно: спирт	