


Hannethane-S

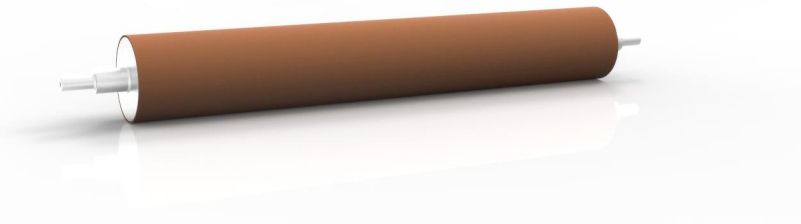

Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Производство холодного проката: конвейерные, поддерживающие валы и ролики-петледержатели, натяжные, обводные и протяжные ролики Все отрасли: конвейерные, поддерживающие и опорные ролики; и в целом, ролики, подвергаемые значительному трению Активно используется для производства дерева, текстиля, стекла, бумаги и картона, пленки и упаковки	
Диапазон твердости:	60, 70, 80, 90, 95 Shore A	
Доступные цвета:	черный, бежевый, коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 7 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к трению Очень хорошая стойкость к порезам и разрывам Очень высокая эластичность Не рекомендуется для влажных сред при температуре выше 60 °C	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, жидкости на основе бензина, терпентин, ограниченно: спирт	