


Alveomat S

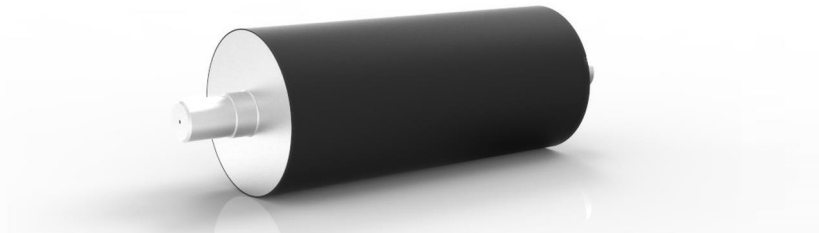

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Отсасывающий прессовый вал	
Диапазон твердости:	12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 65 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 20 mm	макс. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	стойкость к истиранию сопротивление ударному воздействию сохранение стабильной твердости и геометрии при эксплуатации	
Шабер:	HDPE лезвие: на расстоянии 1- 2 мм от поверхности при необходимости давления: угол 16-20°, нагрузка 50-70Н/м (макс.100), сухое шабрение недопустимо	
Возможный дизайн поверхности:	S (отсасывающий), SBD (отсасывающий глуховерленный), SG (перфорация & нарезка)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	
Примечания:	Список референций доступен по запросу	