


NipFoil-S

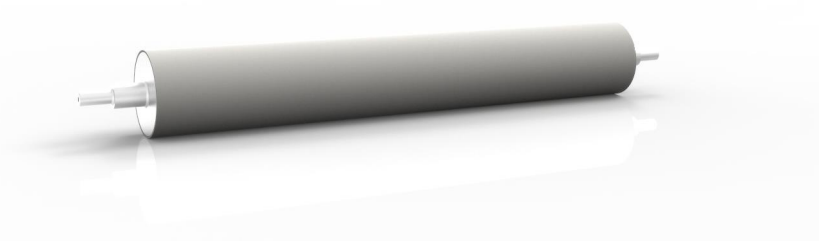

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство пленки: прижимные, отжимные, направляющие, ламинирующие ролики	
Диапазон твердости:	30, 40, 50, 60, 70 Shore A	
Доступные цвета:	серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 6 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Хорошие механические и динамические свойства Нейтральное поведение при контакте со всеми видами пленки Хорошая стабильность размеров Отличная стойкость к полярным растворителям, таким как спирт, МЭК, ацетат и диэтиловый эфир Не рекомендуется для работы с маслами и жирами	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные чистящие средства, IPA, спирт, МЭК, диэтиловый эфир, этилацетат	
Примечания:	Good resistance to most plasticizers used in the production and transformation of PVC and soft plastics	