


NipFoil-HT

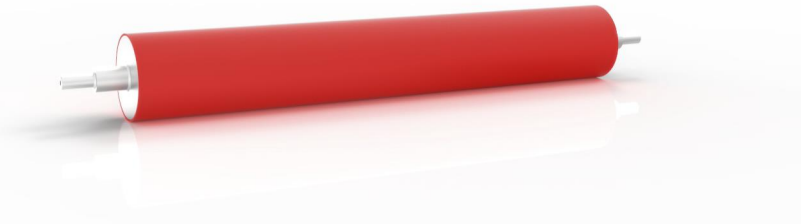

Тип покрытия:	Силикон	
Возможное назначение:	Высокотемпературные позиции валов на производстве полимерной пленки/фольги и гибкой упаковки Ламинирующие ролики, прижимные ролики, ролики на входе и выходе из печи Опорные ролики для нанесения клея и процессов hot-melt	
Диапазон твердости:	60, 70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	красный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 230°C / пиковые значения 250°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Отличная температурная стойкость Отличная стойкость к озону и УФ-излучению Нейтральное поведение по отношению к пленке и другим субстратам Отлично отталкивает клей - очень хорошие антиадгезионные характеристики Сильный электрический изолятор	
Специальные характеристики:	Антиадгезионные свойства	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, промышленные очистители, на основе спиртов, разбавленные кислоты - уксус	

NipFoil-HT