GelPrint-S

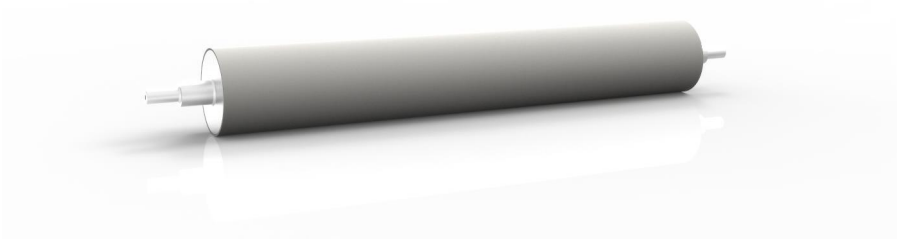

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Ротогравюрные печатные ролики для печати на виниловых подложках, таких как напольные покрытия и обои	
Диапазон твердости:	50, 60, 70, 75 Shore A	
Доступные цвета:	черный, серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Хорошие механические и динамические свойства, в том числе и при низкой твердости Нейтральное поведение при контакте с ПВХ Отличная стойкость к полярным растворителям, таким как спирт, МЭК, ацетат и эфир Хорошая стойкость к большинству пластификаторов ПВХ Не рекомендован контакт с маслами и жирами	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные очистители, IPA и спирт, МЭК, эфир, этилацетат	
Примечания:	Ограничения по температуре во влажной среде = в среде пластификатора	

Дата печати:27/04/2024

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT