


Corona-XP

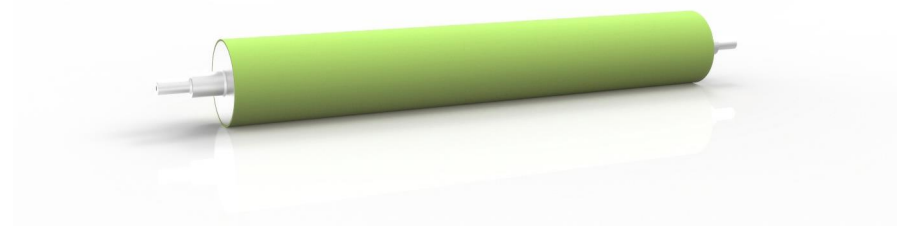

Тип покрытия:	Силикон	
Возможное назначение:	Производство полимерной пленки и фольги: вал короны	
Диапазон твердости:	70 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 4 mm	мин. 3 mm - макс. 5 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 200°C / пиковые значения 230°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Отличная электростабильность благодаря высокой чистоте и однородности покрытия Выдающаяся стойкость к истиранию Не содержит оксид железа Улучшение работы вала благодаря очень низкому коэффициенту потерь Стойкость к очень высоким температурам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, пар, мыло и детергенты, промышленные очистители, средства на основе спирта	
Примечания:	Диэлектрическая постоянная: 2,7 Коэффициент диэлектрических потерь: 3,5 x 10-3	