


MultiPrint-XP

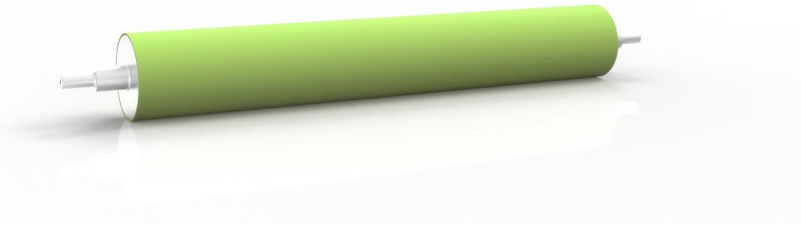

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Красильные валики Очень хорошо адаптировано для сухой офсетной печати, например на металлических банках Очень хорошо адаптировано для узкоформатной печати, возможно использование с обычными и с UV красками	
Диапазон твердости:	45, 55 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 130°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошие механические свойства: отличная стойкость к истиранию Высокая химическая стабильность: хорошая стойкость к кислотным и щелочным соединениям Стойкость к высоким температурам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Умеренно
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Вода и совместимые растворители	
Примечания:	Вещество, вызывающее особую озабоченность (SVHC), в концентрации более 0,1 %: Оксид свинца Данная информация предоставлена в соответствии со статьёй 33 регламента REACH.	

MultiPrint-XP