


FlexoGraf-SB

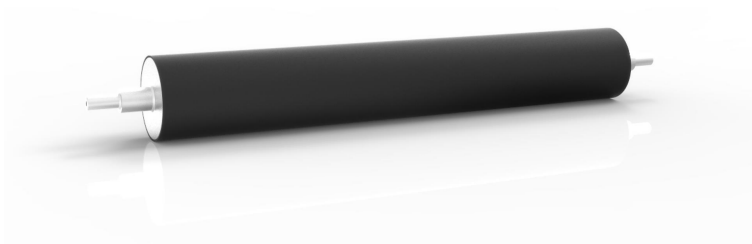

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство картона и пленки: дукторные валы для флексопечати с красками на основе растворителей	
Диапазон твердости:	60, 65, 70, 75, 80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к воде, озону и плохим погодным условиям Очень хорошая стойкость к кетоновым растворителям и ацетатам Хорошая термостойкость Низкая стойкость к маслам и жирам	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Вода или совместимые растворители	