


# VupFoil-XP

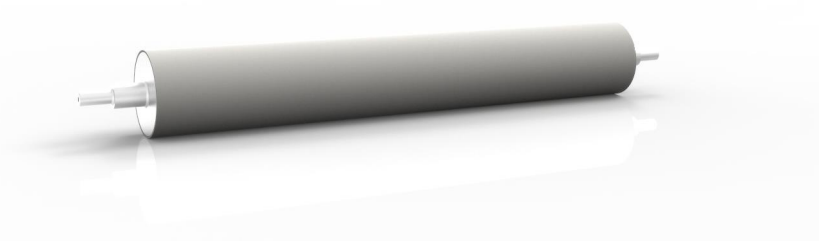

<b>Тип покрытия:</b>	Силикон	
<b>Возможное назначение:</b>	Опорные ролики для ламинации hot-melt и горячего тиснения	
<b>Диапазон твердости:</b>	60, 70, 75, 80, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	серый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 180°C / пиковые значения 220°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Отличное восстановление после деформации Стабильные механические и динамические свойства при рабочих температурах Совместимость с высокоскоростными процессами Доступен двухслойный вариант Не маркированный	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно Хорошо Очень хорошо Отлично Хорошо Не подходит Умеренно
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Горячая) вода. пар. мыло и детергенты, промышленности очистители, средства на базе спирта	
<b>Примечания:</b>	VupFoil-XPD : double hardness solution	