


VupFoil-XP

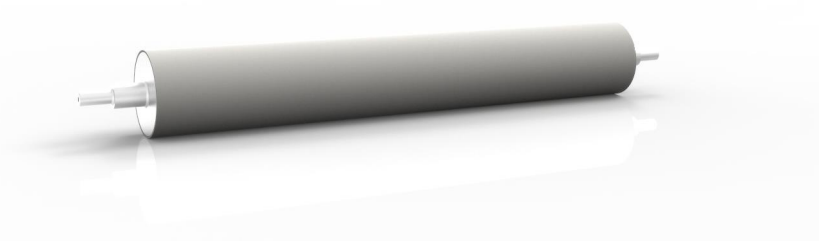

Тип покрытия:	Силикон	
Возможное назначение:	Опорные ролики для ламинации hot-melt и горячего тиснения	
Диапазон твердости:	60, 70, 75, 80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 180°C / пиковые значения 220°C
Характеристики и преимущества:	Отличное восстановление после деформации Стабильные механические и динамические свойства при рабочих температурах Совместимость с высокоскоростными процессами Доступен двухслойный вариант Не маркированный	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно Хорошо Очень хорошо Отлично Хорошо Не подходит Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода. пар. мыло и детергенты, промышленности очистители, средства на базе спирта	
Примечания:	VupFoil-XPD : double hardness solution	