


Hanneresist-TL

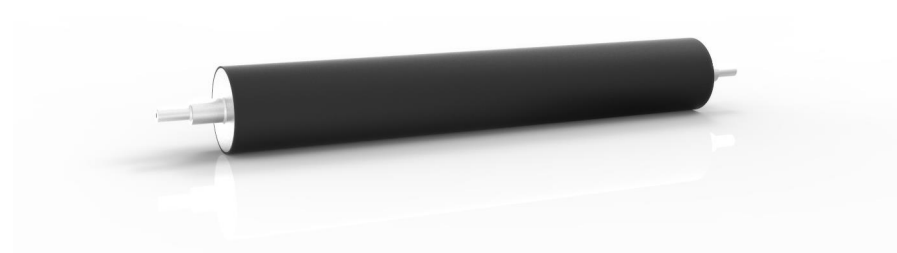

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Глубокая печать с ESA Подходит для всех систем ESA Top Loading	
Диапазон твердости:	70, 80, 86, 89 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 30°C / пиковые значения 40°C
Характеристики и преимущества:	Очень высокое сопротивление нагрузке, очень хорошие динамические свойства с низким тепловыделением Выдающаяся стойкость к истиранию, порезам и разрывам Высокая устойчивость к печатным растворителям Совместимость со всеми системами ESA Top Loading	
Специальные характеристики:	Полупроводник	
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, мыло и моющие средства, чистящие средства на спиртовой основе	