


# LabelPress-XP

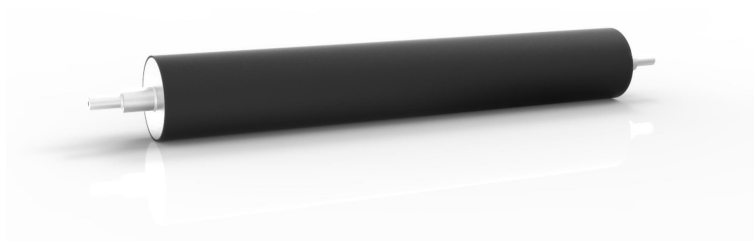

<b>Тип покрытия:</b>	Полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Валы противодействия для печати этикеток	
<b>Диапазон твердости:</b>	95 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный, красный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 6 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 75°C / пиковые значения 85°C
	влажные условия:	постоянно 45°C / пиковые значения 55°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Отличная устойчивость к деформации даже в непрерывном процессе Стойкость к высоким нагрузкам, очень хорошие динамические свойства с низким тепловыделением Выдающаяся стойкость к истиранию, порезам и на разрыв Высокая стойкость к печатным растворителям	
<b>Специальные характеристики:</b>	Улучшенные отталкивающие свойства Постоянная шероховатость	
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода, мыло и детергенты, средства на основе спирта	