


FeedCart-M

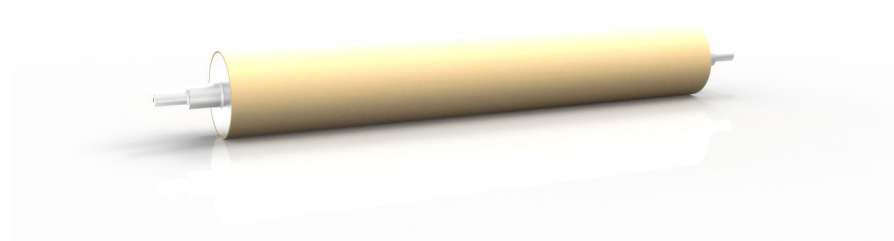

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Подающие ролики на производстве гофрированного картона Тянущие ролики	
Диапазон твердости:	45, 53 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая стойкость к воде Низкая стойкость к маслам и жирам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит Не подходит Не подходит Умеренно Не подходит Не подходит Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Вода	