


FeedCart-D

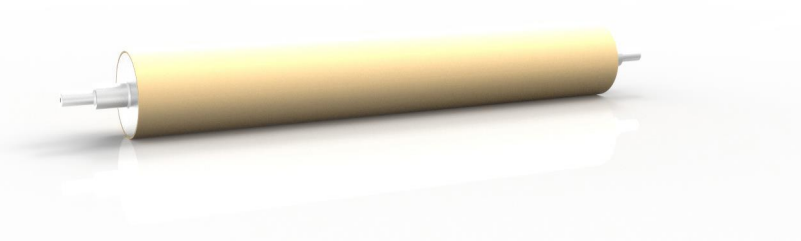

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Подающий ролик для производства гофрированного картона Благодаря двухслойности, очень хорошая стойкость к трению и высокая упругость	
Диапазон твердости:	65 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 20 mm - макс. 40 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая стойкость к воде Низкая стойкость к маслам и жирам	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит Не подходит Не подходит Умеренно Не подходит Не подходит Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Вода	