


Hannethane-SC

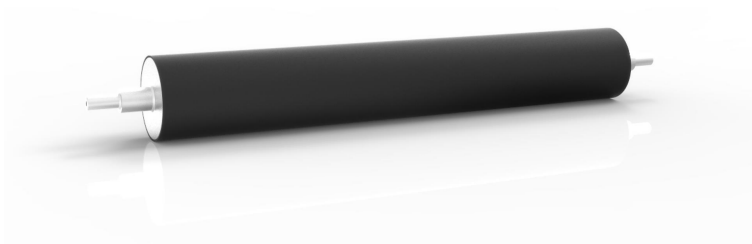

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Диапазон твердости:	40, 50, 60, 70, 80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 30°C / пиковые значения 40°C
Специальные характеристики:	Полупроводник Улучшенные отталкивающие свойства	