


Hannefilt-XP

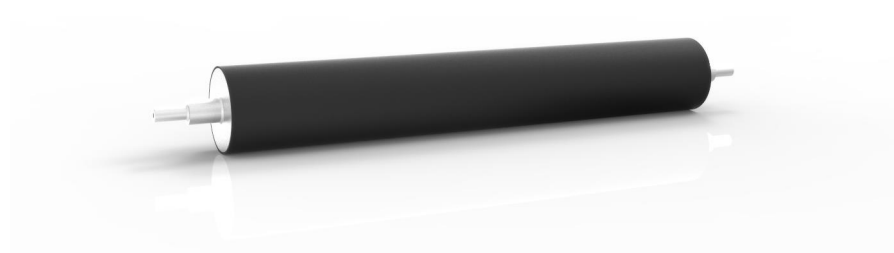

| | | |
|--|--|--|
| Тип покрытия: | Специальный полиуретан | |
| Диапазон твердости: | 70 Shore A | |
| Доступные цвета: | черный | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 4 mm - макс. 25 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 80°C / пиковые значения 90°C |
| | влажные условия: | постоянно 40°C / пиковые значения 50°C |
| Характеристики и преимущества: | <p>Covering quality specially developed and used for the production of cigarette filters. Vs other elastomers it has excellent mechanical properties, upto 3x better. This results in assistance to a longlasting homogenous filling of the cigarette of the cellulose acetate. Resists to the agents used for the processing of the cellulose acetate for processing, flavor, softening, flame retarding, ... The covering quality has antistatic properties and as such its helps to avoid dust attraction during the process.</p> | |
| Специальные характеристики: | Антистатика | |