FlexoDrive

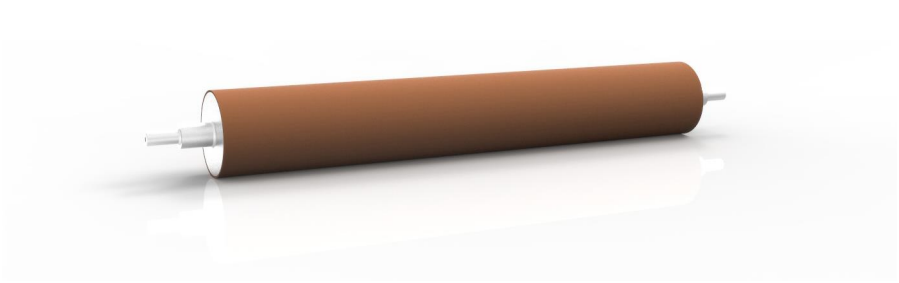

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Сеткоповоротный вал, гауч-вал	
Диапазон твердости:	5, 10, 20 PJ	
Доступные цвета:	коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 15 mm	макс. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 110°C
Характеристики и преимущества:	Superior abrasion resistance Resistant to glazing Friction coefficient stable in operation and adapted to optimal wire driving Stable hardness and profile in operation	
Шабер:	with HDPE blade, angle 15-22 degrees max. load 50 N/m, dry doctoring prohibited, oscillation recommended	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно Умеренно Очень хорошо Очень хорошо Хорошо Не подходит Не подходит
Примечания:	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT