


TopSpread-XR-AS

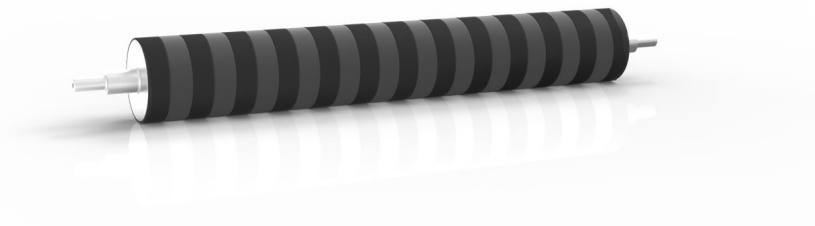

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Конвертинг: полимерной пленки, бумаги, алюминия, нетканых материалов Разгонные валы для тонких и хрупких материалов Разгонные позиции где нарезка повреждает или пачкает полотно	
Диапазон твердости:	30 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 15 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Разгонный эффект достигается без использования нарезки за счет: - разницы в сцеплении с материалом между жесткой гладкой резиной и мягкой липкой резиной - волнистой поверхности, обеспечивающей хорошее сцепление с полотном ближе к краям Края материала остаются ровными Увеличенный угол контакта ((90-180°) улучшает разгонный эффект TopSpread-XR прост в обслуживании и позволяет использовать большинство чистящих средств	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Сопротивление старению:	Умеренно Умеренно Умеренно Хорошо Очень хорошо Умеренно Не подходит Умеренно Хорошо Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство промышленных чистящих средств, спирт, гсм, терпентин, уайт спирт	

TopSpread-XR-AS