


# FlexoDrive S

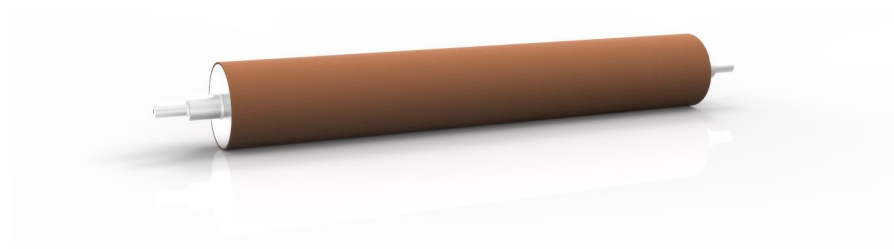

|                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип покрытия:</b>                   | Специальный полиуретан                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| <b>Возможное назначение:</b>           | Отсасывающий гауч вал Мильспо, отсасывающий гауч вал / цилиндр                                                                                                                   |                                                                                              |
| <b>Диапазон твердости:</b>             | 5, 10, 20 PJ                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| <b>Доступные цвета:</b>                | коричневый                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| <b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b> | Стандарт 15 mm                                                                                                                                                                   | макс. 25 mm                                                                                  |
| <b>Температурная стойкость:</b>        | сухие условия:                                                                                                                                                                   | постоянно 80°C / пиковые значения 110°C                                                      |
| <b>Характеристики и преимущества:</b>  | Superior abrasion resistance<br>Resistant to glazing<br>Friction coefficient stable in operation and adapted to optimal wire driving<br>Stable hardness and profile in operation |                                                                                              |
| <b>Шабер:</b>                          | with HDPE blade, angle 15-22 degrees<br>max. load 50 N/m, dry doctoring prohibited, oscillation recommended                                                                      |                                                                                              |
| <b>Химическая стойкость:</b>           | Кислотные растворы:<br>Щелочные растворы:<br>Горячая вода и пар:<br>Озон:<br>Смазочные материалы:<br>Хлорированные растворы:<br>Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):          | Умеренно<br>Умеренно<br>Очень хорошо<br>Очень хорошо<br>Хорошо<br>Не подходит<br>Не подходит |
| <b>Примечания:</b>                     | Список референций доступен по запросу<br>Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ                                                                     |                                                                                              |