


Hardsqueeze

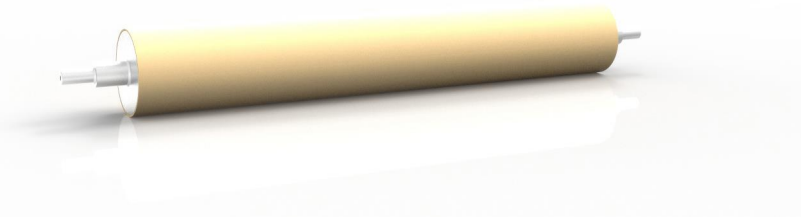

Тип покрытия:	Эбонит	
Возможное назначение:	Textile wet finishing & sizing: foulard squeeze roll, sink and deflector roll, outlet roller Diverse applications in a lot of industrial areas: textile, metal, wood, ..., where excellent chemical stability and high hardness is required	
Диапазон твердости:	85 Shore D	
Доступные цвета:	бежевый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 2 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 95°C
	влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Stable, hardwearing material High chemical stability in hot water, acid and alkaline environment up to 95°C	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Water, warm water, soap and detergents, alcohol based cleaners, acid based cleaners	