


HanneLump HT

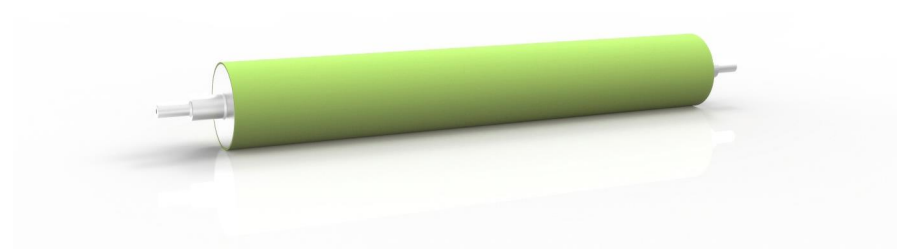

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Прижимной вал гауч-вала	
Диапазон твердости:	75, 105, 135, 160, 200 PJ	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 30 mm	макс. 50 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 140°C / пиковые значения 150°C
Характеристики и преимущества:	Hardness stability Temperature resistance Surface release properties	
Специальные характеристики:	Улучшенные отталкивающие свойства	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично Очень хорошо Отлично Отлично Не подходит Не подходит Очень хорошо
Примечания:	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	