


Protecthane Plus

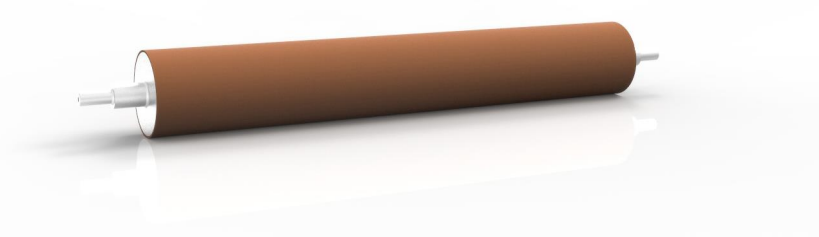

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Reel spools	
Диапазон твердости:	10, 15, 20, 25 PJ	
Доступные цвета:	коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 110°C
Характеристики и преимущества:	Vibration dampening Resistant to the propagation of cuts Wear resistance	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Возможный дизайн поверхности:	P (plain), G (grooved)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно Умеренно Очень хорошо Очень хорошо Хорошо Не подходит Не подходит
Примечания:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	