


Protecthane Plus

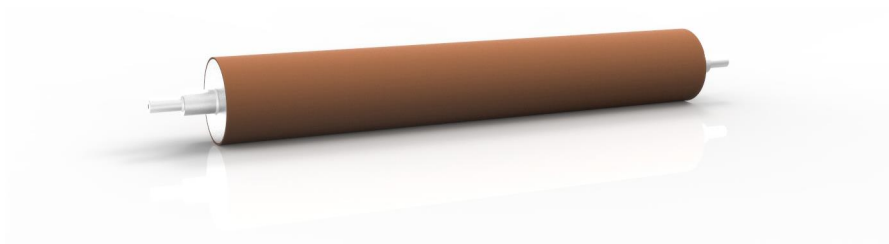

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Вал намотки	
Диапазон твердости:	10, 15, 20, 25 PJ	
Доступные цвета:	коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 110°C
Характеристики и преимущества:	Виброгашение Устойчивость к распространению порезов Износостойкость	
Возможный дизайн поверхности:	P (гладкий), G (рифленый)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Сопротивление старению:	Умеренно Умеренно Хорошо Очень хорошо Очень хорошо Не подходит Не подходит Хорошо Очень хорошо
Примечания:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	