


Hannethane-D

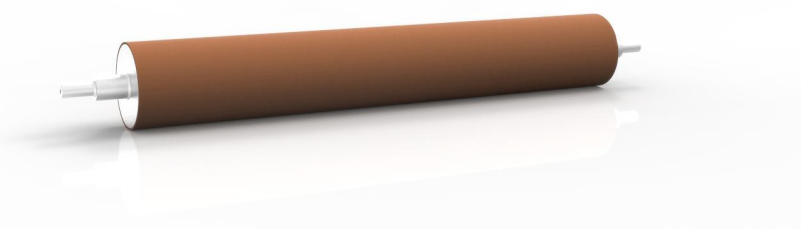

Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Специально рекомендуется для поддерживающих валов в металлургии Ролики, подвергаемые значительному трению, инспекция покрытия которых может быть осуществлена только на расстоянии	
Диапазон твердости:	90, 95 Shore A	
Доступные цвета:	коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	Двухслойное/Двухцветное покрытие с ярко-желтым базовым слоем (4мм) может использоваться для индикатора износа покрытия Позволяет проверять износ покрытия ролика с безопасного расстояния Остальные свойства идентичны покрытию Hannethane-S: ПУ покрытие с отличными общими физическими свойствами и устойчивостью к трению	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, очистители на основе бензина, терпентин, ограничено:спирт	