HanneTech

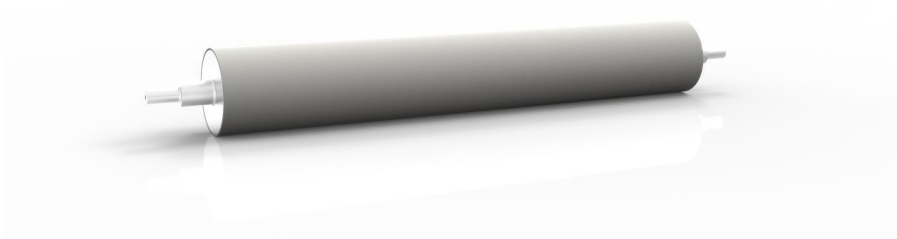

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Тянущие ролики и барабаны Ролики и колеса, подвергающиеся высокой температуре (близость печи или сушки) Ролики и колеса, контактирующие с полярными растворителями, в кислотной или щелочной среде Производство листового стекла: транспортные, ракельные, отжимные ролики в моющих/полоскающих машинах, ламинирующие ролики Производство мягких пластмасс: ведущие и транспортные ролики, ролики тиснения	
Диапазон твердости:	30, 40, 50, 60, 70 Shore A	
Доступные цвета:	серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Отличная термостабильность и стойкость к высоким температурам Хорошие физические свойства, хорошая эластичность и упругость Очень хорошая стойкость к щелочам и кислотам, очень хорошая стойкость к полярным растворителям, таким как этилацетат и кетоны. Органиченная стойкость к хлорированным и ароматическим растворителям, маслам и жирам Очень хорошее сцепление и коэффициент трения	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит

Дата печати:27/04/2024

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные очистители, IPA и спирт, МЭК, эфир	