
HanneStar-CR



| Тип покрытия: | Специальная резина | |
|---------------------------------|--|--|
| Возможное назначение: | Производство холодного проката, конвертинг: - прижимные, направляющие, натяжные ролики - ролики для транспортировки металлической полосы, где важны сцепление и коэффициент трения, транспортировка влажной и промасляной полосы Другие отрасли: текстиль, картон, конвертинг бумаги: транспортные ролики и колеса, натяжные ролики | |
| Диапазон твердости: | 75 Shore A | |
| Доступные цвета: | серый | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 10 mm - макс. 20 mm | |
| Температурная стойкость: | | стоянно 90°C / пиковые значения |
| | | 0°С стоянно 70°С / пиковые значения °С |
| Характеристики и преимущества: | Особая резина с наполнителем, увеличивающим шероховатость покрытия после шлифовки | |
| | Улучшенные свойства сцепления и трения | |
| | Особенно эффективно для влажных и масляных металлических полос | |
| Специальные характеристики: | Постоянная шероховатость | |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бе): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,): Спирты (этанол, IPA,): | не подходит |
| Рекомендуемые средства очистки: | (Горячая) вода, мыло, большинство пром.чистящих средств, спирт, гсм, терпентин, уайт спирит | |

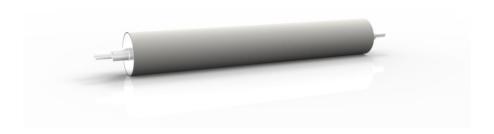