


HanneStar-CR

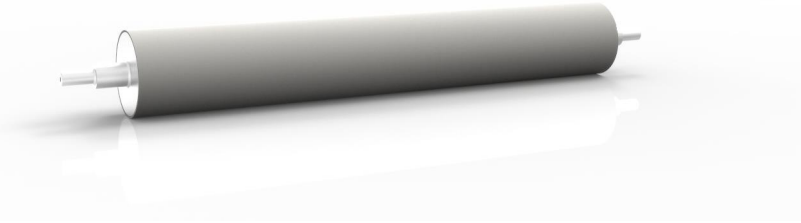

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Производство холодного проката, конвертинг: - прижимные, направляющие, натяжные ролики - ролики для транспортировки металлической полосы, где важны сцепление и коэффициент трения, транспортировка влажной и промасляной полосы Другие отрасли: текстиль, картон, конвертинг бумаги: транспортные ролики и колеса, натяжные ролики	
Диапазон твердости:	75 Shore A	
Доступные цвета:	серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Особая резина с наполнителем, увеличивающим шероховатость покрытия после шлифовки Улучшенные свойства сцепления и трения Особенно эффективно для влажных и масляных металлических полос	
Специальные характеристики:	Постоянная шероховатость	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство пром.чистящих средств, спирт, гсм, терпентин, уайт спирит	