


GelForm-SB

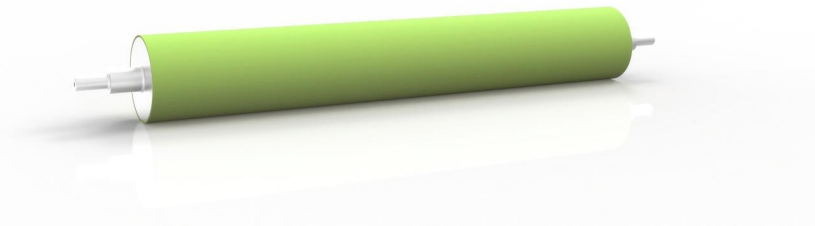

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Ролики противодействия для каландрирования и ламинирования ПВХ и мягких пластиков Гладкие опорные ролики для тиснения ПВХ-листа Ролики противодействия для нанесения пластизола и импрегнирования	
Диапазон твердости:	75, 80 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 10 mm	мин. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Хорошая стойкость к пластификаторам, используемым в производстве ПВХ и мягких пластмасс Чистый цвет, не маркий при контакте с (горячим) ПВХ Хорошие физические свойства Отличные свойства поверхности, нейтральное поведение при контакте с ПВХ и мягкими пластмассами	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Полярные растворители (МЭК, этилацетат, спирт ...), детергенты - избегайте углеводов!	