GelForm-SB

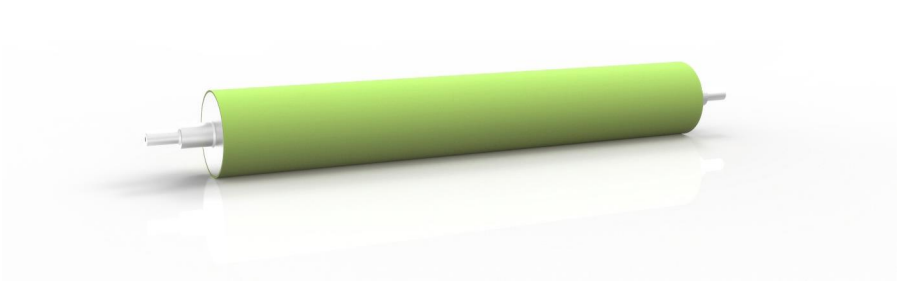

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Ролики противодавления для каландрирования и ламинирования ПВХ и мягких пластиков Гладкие опорные ролики для тиснения ПВХ-листа Ролики противодавления для нанесения пластизоля и импрегнирования	
Диапазон твердости:	75, 80 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 10 mm	мин. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Хорошая стойкость к пластификаторам, используемым в производстве ПВХ и мягких пластмасс Чистый цвет, не маркий при контакте с (горячим) ПВХ Хорошие физические свойства Отличные свойства поверхности, нейтральное поведение при контакте с ПВХ и мягкими пластмассами	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо Очень хорошо Очень хорошо Отлично Не подходит Не подходит Не подходит Отлично Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Полярные растворители (МЭК, этилацетат, спирт ...), детергенты - избегайте углеводородов!	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT