OptiForm-S

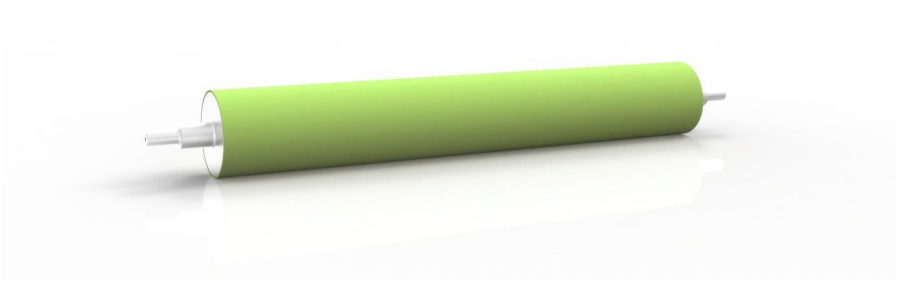

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Ролики противодавления для тиснения и каландрирования пластиковой пленки и мягких пластиков, таких как ПВХ	
Диапазон твердости:	65, 75, 80 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 30 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 135°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая стойкость к температуре Хорошая стойкость к большинству пластификаторов и добавок, используемых при обработке пластиковых пленок и ПВХ Создает ограниченный или низкий глянец на обратной стороне пленки Хорошая стабильность при работе под нагрузкой даже при повышенной температуре	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Полярные растворители (МЭК, этилацетат, спирт ...), детергенты - избегайте углеводородов!	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT