


Reversmaster 1

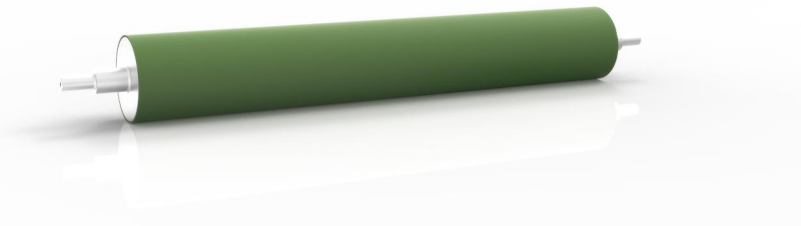

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Производство клеющихся материалов и этикеток: передающие и аппликационные ролики и гильзы для нанесения силикона, аппликационные и ролики противодавления для нанесения праймера, нанесение холодного клея Производство полиэтиленовой пленки и упаковки: наносящие ролики для красок на водной и сольвентной основе	
Диапазон твердости:	65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 120°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Низкая поверхностная энергия, низкая шероховатость поверхности Очень хорошая стойкость к истиранию, долгий срок службы, реже требует перешлифовки, уменьшено время простоя Неизменность геометрических размеров в течение всего срока службы, стабильное и однородное нанесение краски Очень хорошая химическая совместимость Подходит для очень высоких скоростей (1000 м/мин и более)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопrotивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода мыло, промышленные моющие средства, спирты, (разбавленные) кислотные очистители	

Reversmaster 1

Примечания:

Reversmaster 1D : особое многослойное решение для критичных позиций
